SAMSUNG

SGH-B100

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17110A
Lithuanian. 01/2008. Rev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

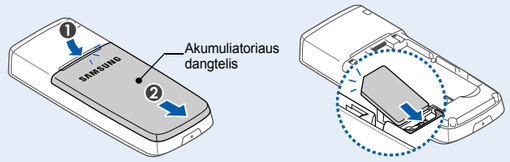

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

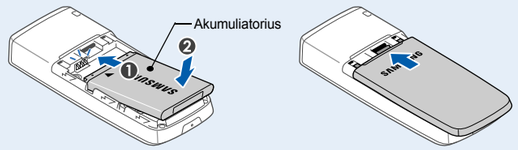

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą įkroviklį.

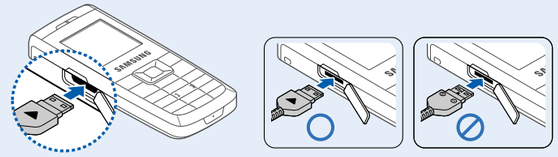

Trikampį nukreipę į savo telefono priekį

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

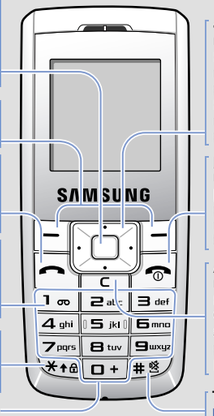

Prieigos prie interneto / patvirtinimo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.
Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Funkciniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.

Skambinimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, peržiūrėkite paskutinius skambučius.

Balso pašto serverio mygtukas
Laikant nuspaudus laukimo režimu, prieinama prie balso pašto.

Klaviatūros užrakinimo mygtukas
▶ *Klaviatūros užrakinimo režimas*

Raidžių ir skaičių mygtukai

4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu.
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Įjungimo / užbaigimo mygtukas
Įjunkite arba išjunkite telefoną paspausdami ir laikydami nuspaudę. Taip pat juo baigiamas pokalbis.

Atšaukimo / valymo mygtukas
Ekrane ištrinami simboliai. Grįžkite į ankstesnį meniu lygį.
Siunčia SOS žinutę, kai paspaudžiate keturis kartus.
▶ *SOS režimas*

Tyliojo režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Tylusis režimas — Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

SOS režimas — Telefonui veikiant laukimo režimu ir esant užrakintai klaviatūrai, 4 kartus paspauskite C - taip bus išsiųsta SOS žinutė. Kai tik bus išsiųsta SOS žinutė, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotų gavėjų. Jei paskambins SOS žinutės gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spustelėkite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Klaviatūros užrakinimo režimas — Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite *, kad užrakintumėte klaviatūrą - taip išvengsite atsitiktinio mygtukų paspaudimo. Norėdami ją atrakinti, paspauskite **Atrakinti**, o paskui - *.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
G	GPRS tinklas
R	Tarptinklinis ryšys
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti.
	Tylusis režimas
	Skambučio metu išjungtas garsiakalbis
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Įjungta SOS žinučių funkcija
	Naujas tekstinis pranešimas
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas balso pranešimas
	Mygtukai užrakinti
	Žadintuvas nustatytas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Jei ekrane atsiranda laiko ir datos pranešimas, spustelėkite funkcinį mygtuką **Taip** ir nustatykite laiką bei datą, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
3. Laikykite nuspaudę ilgiau kaip dvi sekundes, kad išjungtumėte telefoną.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite .

Atsiliepimas

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

Paspauskite programinį mygtuką **Atmesti** arba , kad atmestumėte skambutį..

2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite .

Garso nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, spustelėkite **Aukštyn** arba **Žemyn**.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Jei skambindami norite keisti ausinės garsumą, paspauskite **Aukštyn** arba **Žemyn**.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Paspauskite **Aukštyn** arba **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite skambinti.

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

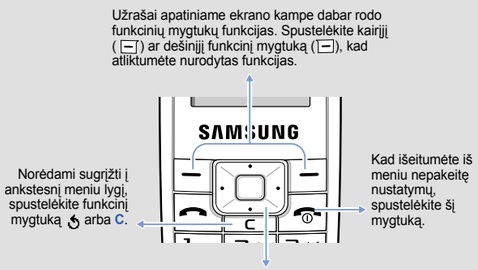
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spustelėkite šį mygtuką.

Naudokite 4-ių krypčių naršymo mygtuką kaip sparčiosios prieigos mygtuką, kai norite prieiti prie parankinių meniu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Sparčioji prieiga**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu, ar funkcijas:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Norėdami pasiekti reikiamą meniu, spauskite naršymo mygtukus, o tada - programinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba , kad įeitumėte į papildomą meniu.

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Norėdami patvirtinti nustatymą, spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis** arba .

Sparčiosios prieigos mygtukų numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos mygtukų numerius, galite greitai prieiti prie norimo meniu.
Sparčiosios prieigos mygtuko numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Meniu žemėlapis

1. **SIM AT***
2. **Skambučių sąr.**
   2.1 Praleisti skamb.
   2.2 Priimti skamb.
   2.3 Rinkti numeriai
   2.4 Trinti viską
   2.5 Skamb. trukmė
   2.6 Skambučių kaina*
3. **Tinklo paslaugos**
   3.1 Skambučių nukreipimas
   3.2 Skambučių apribojimas
   3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
   3.4 Tinklo pasirinkimas
   3.5 Skambintojo atpažinimas
   3.6 Uždara vartotojų grupė
4. **Garso nustat.**
   4.1 Skambučio tonas
   4.2 Skamb. garsumas
   4.3 Tono tipas
   4.4 Mygtukų tonas
   4.5 Klaviatūros garsumas
   4.6 Žinutės tonas
   4.7 Įspėjimai skambinant
   4.8 Įjung./išjung.
   4.9 Papild. tonai
5. **Žinutės**
   5.1 Teksto žinutės
   5.2 Daugialyp. žinutės
   5.3 Naujienų pranešimai
   5.4 Konfig. pranešimai
   5.5 SOS žinutės
6. **Pramogos**
   6.1 WAP naršyklė
   6.2 Žaidimai
   6.3 Garsai
   6.4 Paveikslėliai
   6.5 Trinti viską
   6.6 Atmint. būsena
7. **Tvarkyklė**
   7.1 Žadintuvas
   7.2 Kalendorius
   7.3 Laikas ir data
   7.4 Skaičiuotuvas
   7.5 Darbotvarkė
   7.6 Komentaras
   7.7 Valiutos keitimas
8. **Tel. knyga**
   8.1 Paieška
   8.2 Naujas įrašas
   8.3 Grupės paieška
   8.4 Grupės redagavimas
   8.5 Spartusis rinkimas
   8.6 Trinti viską
   8.7 Atmint. būsena
   8.8 SDN*
9. **Nustat.**
   9.1 Ekrano parametrai
   9.2 Pasveikinimas
   9.3 Savas numeris
   9.4 Kalba
   9.5 Apsauga
   9.6 Papildomi param.
   9.7 Sparčioji prieiga
   9.8 Ryšio nustatymai
   9.9 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
2. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtukus su atitinkama raide - vieną kartą pirmai raidei įvesti, antrą kartą - antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus spustelėkite **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaičių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite skaitmenų mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Galite spustelėti **Aukštyn** arba **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite pranešimo tekstą.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Pridėti emociją**: prideda emociją.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda adresatų prie telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Saug. ir siųsti**.
6. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti**, pasirinkite atminties vietą.
7. Įveskite gavėjų numerius.
8. Spustelėkite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti žinutę**, kad išsiųstumėte žinutę.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > SIM AT	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Atmint. būsena	Galima ištrinti žinučių atminties informaciją.
Meniu > Žinutės > Daugialyp. žinutės > MMS rinkinys	Galima parinkti arba konfigūruoti MMS naudotiną ryšio profilį.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.
Meniu > Žinutės > Naujienų pranešimai	Galima pakeisti naujienų žinučių tarnybos nustatymus ir atidaryti arba ištrinti naujienų žinutes.
Meniu > Žinutės > Konfig. pranešimai	Galima atidaryti arba ištrinti pranešimus su tinklo parametrais iš jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Žinutės > SOS žinutės	Galima įjungti SOS žinučių funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.
Meniu > Pramogos > WAP naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.
Meniu > Pramogos > Žaidimai, Garsai arba Paveikslėliai	Prieinama prie žaidimų, garsų, vaizdų telefono atmintyje.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > Pramogos > Trinti viską	Galima ištrinti žaidimus, garsus arba paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visus dgl. terpės failus iš karto.
Meniu > Pramogos > Atmint. būsena	Galima patikrinti žaidimų, garsų ir paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.
Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.
Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.
Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.
Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.
Meniu > Tvarkyklė > Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.
Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas	Galima atlikti valiutos keitimą.
Tel. knyga > Paieška	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.
Tel. knyga > Naujas įrašas	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., Priimti skamb. arba Rinkti numeriai	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.
Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.
Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė	Galima peržiūrėti paskutinių rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat išvalyti laikmatį.
Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina	Galima peržiūrėti skambučių kainą.
Meniu > Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.
Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas	Galima pasirinkti skambučio toną ar garsumo lygį priimamiems skambučiams.
Meniu > Garso nustat. > Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.
Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas arba Klaviatūros garsumas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką, arba nustatyti garsumo lygį.
Meniu > Garso nustat. > Žinutės tonas	Galima pasirinkti SMS, MMS ir tinklo pranešimų skambėjimo tonus arba nustatyti, kaip dažnai jums pranešti apie naują žinutę.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.
Meniu > Garso nustat. > Įjung./išjung.	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės arba Juodrastis	Galima skaityti gautas, išsiųstas ar išsaugotas žinutes.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Rašyti naują	Galima sukurti ir išsiųsti pranešimus į kitus mobiliuosius telefonus.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Žinučių šablonai arba Emocijų šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių ar emocijų šablonus.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Nustatymai arba Nustatymas	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Trinti viską	Galima ištrinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes vienu kartu.

Pasirinkti	Aprašas
Tel. knyga > Grupės paieška	Galima ieškoti telefonų knygos adresatų skambintojų grupėse.
Tel. knyga > Grupės redagavimas	Galima pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio toną bei paveikslėlį.
Tel. knyga > Spartusis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.
Tel. knyga > Trinti viską	Galima ištrinti visus telefonų knygos adresatus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.
Tel. knyga > Atmint. būsena	Galima peržiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.
Tel. knyga > SDN	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.
Meniu > Nustat. > Pasveikinimas	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.
Meniu > Nustat. > Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.

Pasirinkti	Aprašas
Meniu > Nustat. > Kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.
Meniu > Nustat. > Apsauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.
Meniu > Nustat. > Papildomi param.	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.
Meniu > Nustat. > Sparčioji prieiga	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiuosius mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.
Meniu > Nustat. > Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS — Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų rūšiavimo sistema)
Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Samsung Electronics

Mes,

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-B100

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad visi būtini radijo bandymai buvo atlikti ir kad anksčiau įvardytas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms registruotoms įstaigoms:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“.

juos galima peržiūrėti prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.03
(iš davimo vieta ir data)

Yong-sang Park / vadovas
(igalioto asmens vardas, pavardė ir paraš as)

***Tai ne „Samsung“ klientų aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.**